

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – CÂMERAS

Câmera Bullet Fixa ColorVu de 2 MP


- Imagens de alta qualidade com resolução de 2 MP, 1920 × 1080
- Imagens coloridas 24 horas por dia, 7 dias por semana com abertura F1.0
- A tecnologia 3D DNR oferece imagens limpas e nítidas=
- Lente focal fixa de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- Até 20 m de distância de luz branca para imagens noturnas brilhantes
- Uma porta para quatro sinais comutáveis (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente à água e ao pó (IP67)

Especificação

Câmera	
Sensor de imagem	2 MP CMOS
Sistema de Sinal	PAL/NTSC
Resolução	1920 (H) × 1080 (V)
Taxa de quadros	TVI: 1080p@25fps/30fps CVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
Mín. Iluminação	0,001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux com luz branca
Tempo do Obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s
Lente	2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm Lente fixa
Campo de visão	2,8 mm, FOV horizontal: 98°, FOV vertical: 51°, FOV diagonal: 115° 3,6 mm, FOV horizontal: 76°, FOV vertical: 41°, FOV diagonal: 90° 6 mm, FOV horizontal: 50°, FOV vertical: 27°, FOV diagonal: 58°
Montagem da lente	M12
Alarme de luz	Alarme de luz sólida (luz branca)
WDR (Wide Dynamic Range)	Digital WDR
Panorâmica de ajuste de ângulo:	0° a 360°, Inclinação: 0° a 90°, Rotação: 0° a 360°
Menu	
Luz branca	automática/desligada
Modo de imagem	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	Sim
Modo Dia/Noite	Cor
Balanço de Branco	Automático/Manual
Modo AE (Exposição Automática)	DWDR, BLC, HLC, Global
Redução de ruído	3D DNR/2D DNR

Idioma	Português ou Inglês
Função	Brilho, Espelho, Nitidez, Anti-Banding, Luz Inteligente
Interface	
Saída de vídeo	comutável TVI/AHD/CVI/CVBS
Em geral	
Condições de operação	-40°C a 60°C (-40°F a 140°F), umidade: 90% ou menos (sem condensação)
Fonte de alimentação	12 VCC ± 25% *É recomendável usar um adaptador de energia para fornecer energia para uma câmera.
Consumo máx.	2,4 W
Nível de proteção	IP67
Material	Plástico
Alcance da luz branca	até 20 m
Dimensão	161,1 mm × 70 mm × 70 mm (6,34" × 2,76" × 2,76")
Peso	Aprox. 229 g (0,50 lb)

DIMENSÕES:

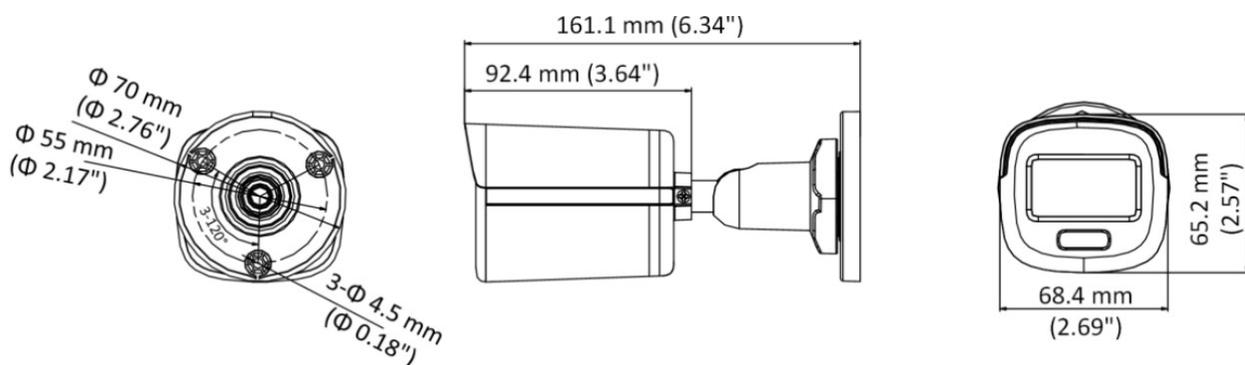

ACESSÓRIOS:



DS-1280ZI-XS